


Vakuumsauger UPG 450

Dank seines modularen Aufbaus einfach und schnell anpassbar


UPG 450

L. Art.-Nr.: 104182

- » **Traglast bis 450 kg**
- » Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau
- » Abnehmbarer Lastarm
- » Erweiterungen für zusätzliche Saugteller
- » Aufhänge-Ösen für eine vertikale Befestigung ohne Lastarm
- » Akustische Warneinrichtung (bei Vakuumverlust)
- » Ergonomisches Handschiebeventil
- » Integrierter „Komplett-Aus-Schalter“

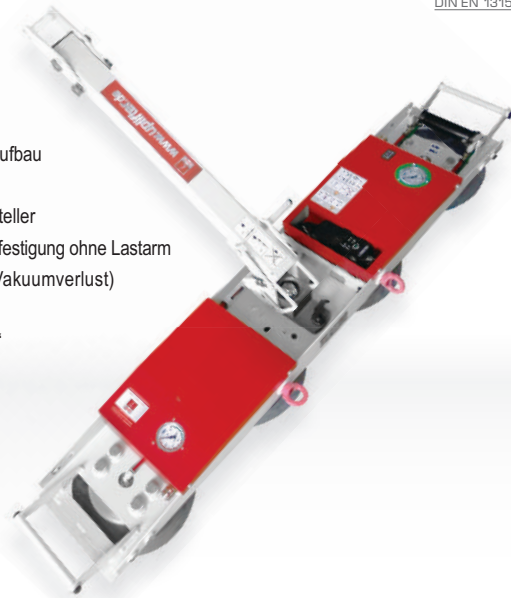

DIN EN 13155

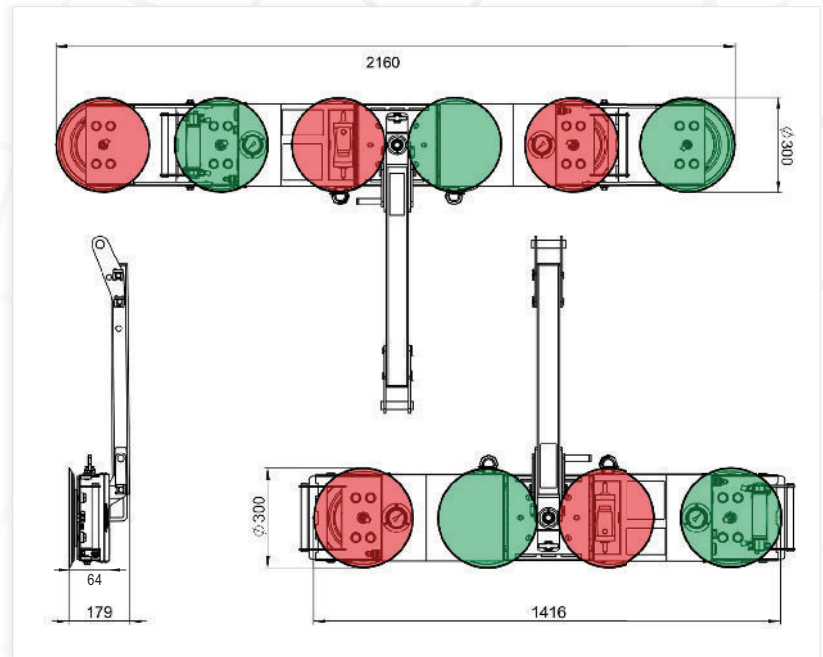

Der UPG 450 ist durch seine Bauart optimal für lange und schmale Glasscheiben geeignet. Durch seinen modularen Aufbau kann er ganz einfach um zwei weitere Saugteller erweitert werden, für mehr Anwendungspower auf der Baustelle.



Technische Daten		
Tragkraft	300 kg	450 kg
Saugteller	4 Stück Ø 300 mm	6 Stück Ø 300 mm
Eigengewicht	47 kg	57 kg
Saugvermögen	1,95 m³/h	
Bauhöhe (ohne Lastarm)	118 mm	
Vakuumsystem	Unabhängiges Zweikreis-System, jeder Vakuumkreis mit 2-facher Sicherheit und integriertem Reservvakuumtank	
Antrieb	Akku – 12 V, 4 A, netzunabhängig	
Kapazität	7 Ah	
Betriebsdauer	8 Stunden	

